

**KBT**

698~960/1710~2700/3300~3800MHz 80° /60° /65°

6/8/8dBi ±45° 四端口双极化定向壁挂天线

TDJ-XX0738BJB-C

应用

应用于 2G/3G/4G/5G/WLAN 系统


电气指标

频率范围 (MHz)	698~960	1710~2700	3300~3800
极化方式	±45°		
增益 (dBi)	6±1	8±1	8±1
水平面半功率波瓣宽度 (°)	80±15	60±15	65±15
垂直面半功率波瓣宽度 (°)	75	55	40
前后比 (dB)	≥20	≥25	≥20
交叉极化鉴别率(dB)	/		
端口隔离 (dB)	≥18	≥20	≥25
输入阻抗 (Ω)	50		
电压驻波比	≤1.8		
三阶无源交调 (2×43dBm 载波)	≤-150 dBc		
最大功率 (W)	50		
雷电保护	直流接地		


机械指标

接头类型	4*4.3-10 型母头或 4*N 型母头
引线长度 (厘米)	30 或用户指定
接头位置	底部
天线尺寸 (长×宽×高:mm)	410*305*84
包装尺寸 (mm)	480*370*180
天线重量 (kg)	2
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度 (°C)	-40~60
应用场景	室内
安装方式	壁挂式


698~960MHz: ±45° 极化

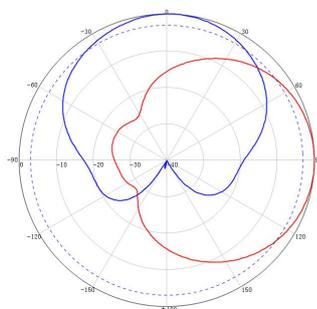

1710~2700MHz: ±45° 极化

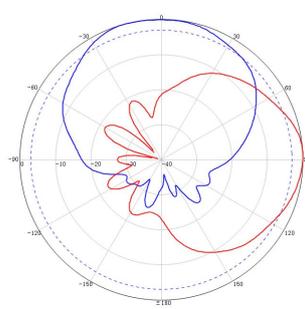

3300~3800MHz: ±45° 极化

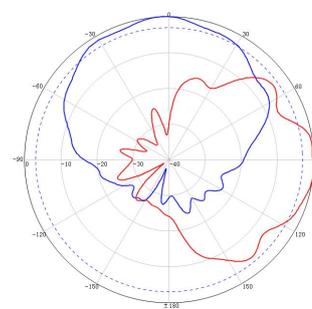

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址: 广东省佛山市季华西路禅秀路 2 号 528061

电话: 0757-82126633, 82126632

传真: :0757-82212072

邮箱: kbt@kenbotong.com

网站: http://www.kbt-china.com



KBT

 698~960/1710~2700/3300~3800MHz 80° /60° /65°
 6/8/8dBi ±45° 四端口双极化定向壁挂天线


产品展示图



产品尺寸

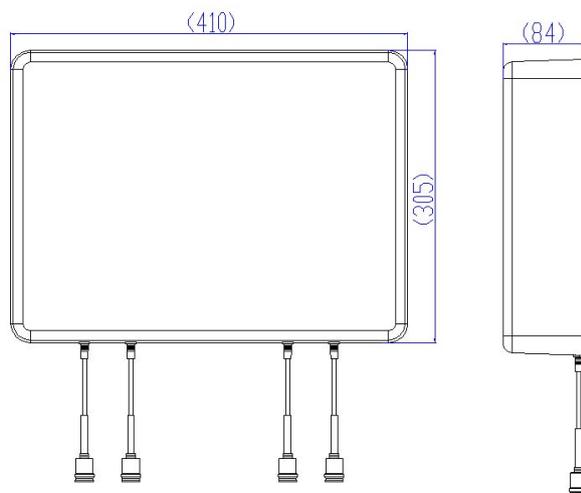

安装示意图

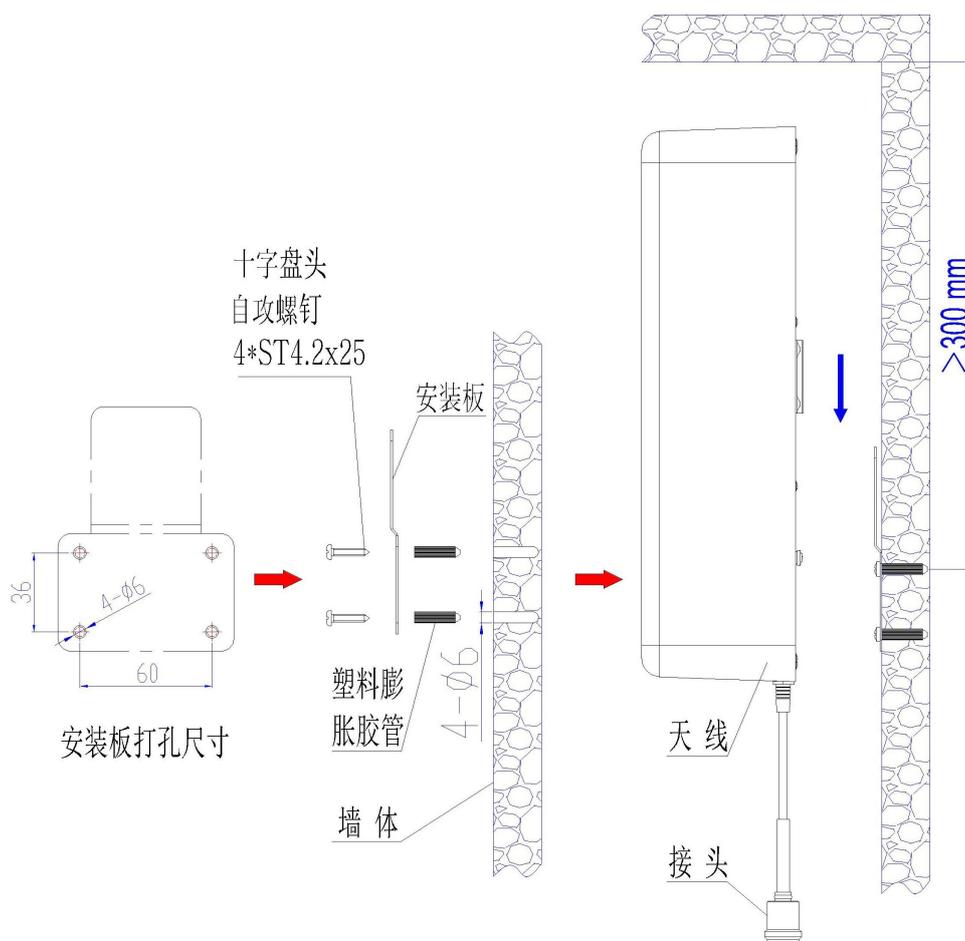

- 1、用图示沉头自攻螺钉 M4. 2*25 与胶塞把安装板固定在墙壁的适当位置上。
- 2、将天线底板上的夹码板安装件插入安装板的挂钩上及安装完毕。

健博通公司保留修改此产品指标而不需事先通知的权利。

地址：广东省佛山市季华西路禅秀路2号 528061

电话：0757-82126633, 82126632

传真：:0757-82212072

邮箱：kbt@kenbotong.com

网站：http://www.kbt-china.com