

TQJ-400Q9-M

玻璃钢全向天线

技术说明书



技术参数


应用

- 400~475MHz UHF 频段
- 点对多点
- 无线视频系统
- 无线集群通信系统

特点

- 宽频带,性能优异
- 功率容量大
- 单节玻璃钢管封装
- 适应恶劣气候环境
- 牢固的钢制安装套件

典型方向图

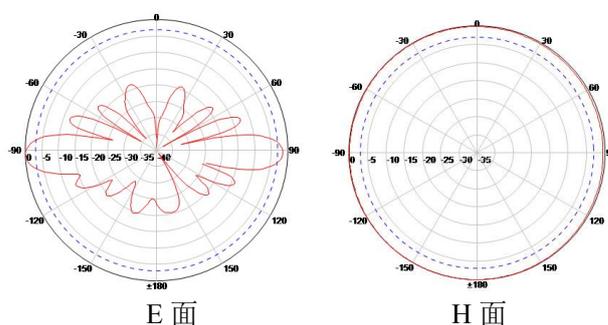

安装示意图

型号	TQJ-400Q9-M
频率范围-MHz	400~425 406~430 425~450 450~475
增益-dBi	9±1
垂直面波瓣宽度-°	13
驻波比	≤1.5
三阶无源交调 (2×43dBm 载波)	≤-150dBc
阻抗-Ω	50
极化方式	垂直
最大功率-W	500
雷电保护	直流接地
接头型号	7/16DIN-K
天线尺寸-mm	φ70×3205±20
重量-Kg	5.5±0.2(不含夹码)
天线外罩	玻璃钢
抱杆直径-mm	φ80-φ95
抗风强度-m/s	60
备注: 天线配 JM-1DB 夹码	

